

# FLUIDRA

POOL

2023



## > HYDRAULISCHE REINIGER


### Praktisch und gut

#### AUSWAHLHILFE

	T3®	T5® Duo	MX™ 9
Saughydraulik	•	•	•
Fortbewegungssystem	Rückstoß durch Diaphragma	Rückstoß durch Diaphragma	Raupenantrieb
Beckenformen	Rechteckig / oval / rund	Für alle Formen	Für alle Formen
Beckenböden	Flacher Boden, leicht abfallend	Flacher Boden, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen	Flacher Boden, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Beckengröße	8 x 4 m	10 x 5 m	10 x 5 m
Reinigungsbereiche	Nur Boden	Boden und Wände	Boden und Wände
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	6 m³ / Std.	8 m³ / Std.	8 m³ / Std.
Schlauchlänge	10 m	12 m	12 m
Twist Lock Schläuche	•	•	•
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

#### INBETRIEBNAHME

- Ein hydraulischer Reiniger wird direkt an das Filtersystem Ihres Beckens angeschlossen. Es ist keine zusätzliche Energiequelle nötig.
- Die Ermittlung der benötigten Schlauchlänge ist sehr wichtig, damit der Reiniger alle Bereiche im Pool reinigen kann. Hierzu nehmen Sie die Strecke vom Skimmer bis in die entlegenste Ecke des Beckens plus 1 m / ein zusätzliches (1 m) Schlauchsegment
- Zur optimalen Inbetriebnahme führen Sie einen Durchflusstest durch.

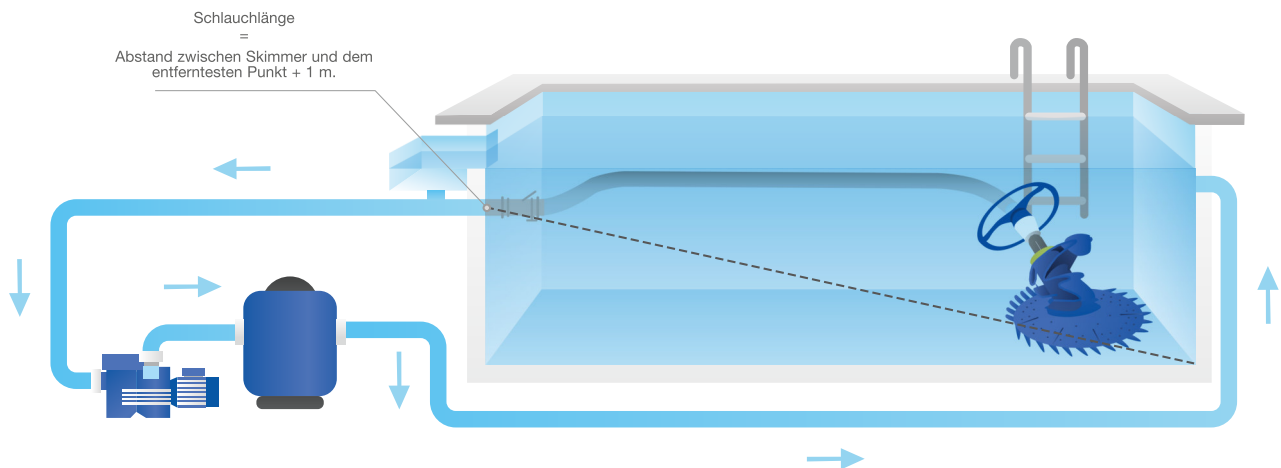





# T3/T5 Duo

Reiniger > hydraulische Reiniger > T3/T5 Duo

- + Geschlitzte Saugplatte, für eine optimale Beweglichkeit des Reinigers
- + Membrantechnologie
- + Einfache Installation



**2** JAHRE  
GARANTIE



	T3	T5 Duo
<b>UVP inkl. MwSt.</b>		
Modelle	W70674 C1	W78046 C1

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Twist Lock Schläuche je 1 m</li> <li>• Antiblockierrad</li> <li>• Durchflusstestgerät</li> <li>• Automatisches Durchfluss-Steuerventil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Twist Lock Schläuche je 1 m</li> <li>• Antiblockierrad</li> <li>• Durchflusstestgerät</li> <li>• Automatisches Durchfluss-Steuerventil</li> </ul>
--	---	---

### FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Becken mit geraden Wänden, max. Größe bis 8 x 4 m	Becken mit geraden Wänden, max. Größe bis 10 x 5 m
Beckenformen	Rechteckig, oval	Für alle Formen
Beckenböden	Flacher Boden, leicht abfallend	Flacher Boden, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	

### BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden	Boden und Wände
Reinigungszyklus	6 Stunden Filterlaufzeit aufgeteilt in 3 x 2 Stunden	
Energiequelle	Filteranlage / Filterpumpe	
Bewegung	Zufallsgesteuert	
Fortbewegungssystem	Diaphragma DiaCyclone	
Installation	Durch den Benutzer, entweder an Skimmer oder Sauganschluss	
Verschmutzungsarten	Fein, Mittel	
Produkte pro Palette	24	

### TECHNISCHE DATEN

Schlauchlänge	10 Schläuche mit je 1 m	12 Schläuche mit je 1 m
Abmessungen des Reinigers (L x B x H)	41 x 36 x 28 cm	44 x 43 x 22 cm
Abmessung Verpackung (L x B x H)	102,8 x 41,5 x 22,4 cm	99 x 45,5 x 29,5 cm
Gewicht	1,2 kg (Gewicht verpackt: 6,8 kg)	1,4 kg (Gewicht verpackt: 8,4 kg)
Reinigungskapazität	Abhängig vom Filtersystem des Schwimmbeckens	Abhängig vom Filtersystem des Schwimmbeckens
Reinigungsbreite	30 cm	44 cm
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	ca. 6 m³ / Std.	ca. 8 m³ / Std.
Geschwindigkeit	6 m / min	6 m / min



# MX™ 9

Reiniger > hydraulische Reiniger > MX™ 9

**2** JAHRE  
GARANTIE

- + Hydraulischer Poolreiniger, baugleich mit dem Vorgängermodell MX8, jedoch zusätzlich mit rotierenden Aktivbürsten
- + Zufallsnavigation X-Drive mit regelmäßigen Richtungswechseln gewährleistet eine hohe Reinigungsleistung aller Oberflächen
- + Optimale Reinigungsleistung durch Hochleistungsturbine und zwei großen Saugpropeller
- + Raupenbänder mit großen Antriebsrädern für optimale Fortbewegung und problemloses Überwinden kleiner Hindernisse
- + Einfaches, anwenderfreundliches Handling



## UVP inkl. MwSt.

Artikelnummer: WS000033 C1

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

12 Twist Lock-Schläuche je 1 m	Konischer Adapter	Verlängerungsbogen 45°	Bogen 45°	Durchflussregler (am Reiniger)	Aktivbürsten	Automatisches Steuerventil

## FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Beckentypen	Privatschwimmb Becken mit geraden Wänden, max. Größe bis 10 x 5 m
Beckenformen	Rechteckig, oval, freie Formen
Beckenböden	Flacher Boden, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

## BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden und Wände
Reinigungszyklus	6 Stunden Filterlaufzeit aufgeteilt in 3 x 2 Stunden
Energiequelle	Filteranlage / Filterpumpe
Bewegung	Zufallsgesteuert
Fortbewegungssystem	Raupenantrieb
Installation	Durch den Benutzer, entweder am Skimmer oder Sauganschluss
Verschmutzungsarten	Fein, mittel
Produkte pro Palette	30

## TECHNISCHE DATEN

Schlauchlänge	12 Schläuche mit je 1 m
Abmessungen des Reinigers (L x B x H)	41 x 19 x 22 cm
Abmessung Verpackung (L x B x H)	102 x 23 x 37 cm
Gewicht	3,2 kg (Gewicht verpackt: 9,5 kg)
Reinigungskapazität	Abhängig vom Filtersystem des Schwimmb Beckens
Reinigungsbreite	36 cm
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	8 m³ / Std.
Geschwindigkeit	8 m / min

Hannöversche Str. 15 a  
44143 Dortmund  
Telefon: 0231 - 42 57 93 00  
Telefax: 0231 - 42 57 93 09

Inhaber: Michael Bunk  
Ust-Id.-Nr.: DE 213805539  
E-Mail: info@euro-wellness.com  
Internet: www.euro-wellness.com

Stadtsparkasse Dortmund  
Kto.-Nr.: 461 008 291 BLZ: 440 501 99  
IBAN: DE62 4405 0199 0461 0082 91  
BIC: DORTDE33

**TOPRAS**  
THE WELLNESS COMPANY



# CYCLONIC™ LAUBFÄNGER

Reiniger > hydraulische Reiniger > CYCLONIC™ LAUBFÄNGER / SPA WAND

- + Innovatives und patentiertes System mit Zyklonansaugung, die ein Verstopfen des Filters und ein Abfallen der Ansaugleistung verhindert
- + Keine Beeinträchtigung der Pumpenleistung
- + Großer, leicht zu entleerender Auffangbehälter
- + Kompatibel mit Standard- und Twist-Lock Schläuchen



**2** JAHRE  
GARANTIE

REINIGER

## UVP inkl. MwSt.

Artikelnummer: W37110 C1

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR



Schlauchadapter Standard und Twist Lock

BESCHREIBUNG		TECHNISCHE DATEN	
Anschlüsse	Twist Lock + Ø 38 mm Schlauchtüllen	Abmessung (L x B x H)	23 x 19 x 28 cm
Installation	Durch den Benutzer, entweder an Skimmer oder Sauganschluss	Abmessung Verpackung (L x B x H)	24 x 20 x 29 cm
Verschmutzungsarten	Alle Schmutzarten	Gewicht	1 kg (Gewicht verpackt: 1,3 kg)



